


# SKD800RF

## SOPORTE MOTORIZADO

### PARA PROYECTORES A PLAFÓN

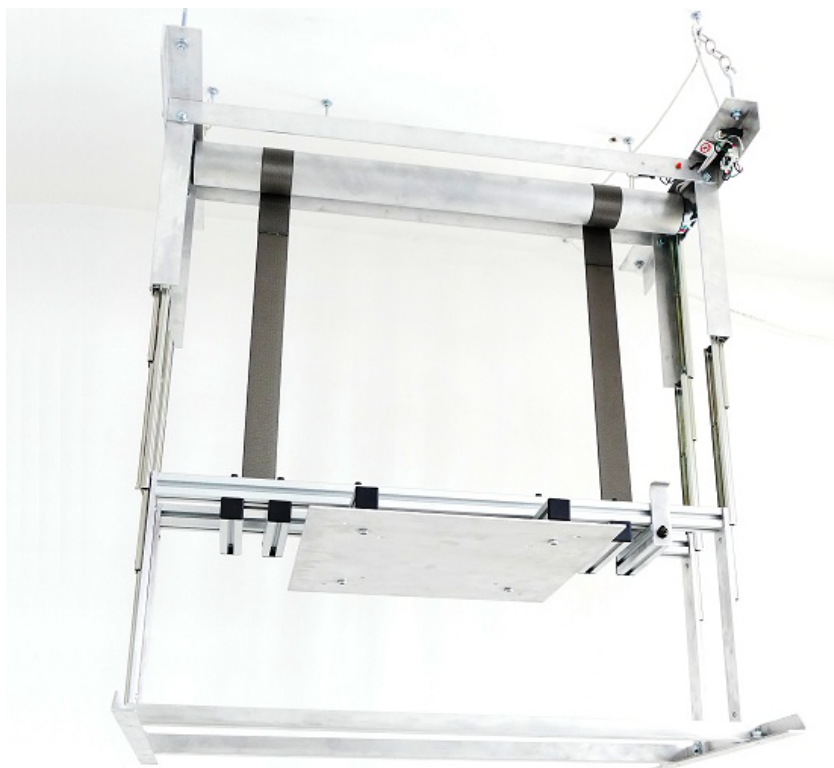

### SKD800RF

Apto para **proyectores de hasta 65 x 60 x 20 cm con movimiento de lente ("lens shift")**

Soporta **hasta 22 kg**, incluyendo la tapa

Espacio entre techo y plafón **mínimo de 45 cm**  
extensión **máxima de 84 cm** desde la losa a tapa a plafón  
soporte por **placa, separación máxima puntos de sujeción 30x30cm**

Funciona con un **motor tubular RF, incluye control remoto**  
(garantizado por 1 año contra defectos de fabricación)

Opera con **corriente de eléctrica de 120V~60Hz, 3 amp.**

Incluye set de **tornillería para su instalación**

No incluye **apagador, ni marco blanco**

### MÁS INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN Y USO:

[http://www.todovisual.com/tienda/pdf/skydoor8rf\\_manual.pdf](http://www.todovisual.com/tienda/pdf/skydoor8rf_manual.pdf)

### COTIZACIONES:

LADA SIN COSTO (442) 242 3115

[suporte@todovisual.com](mailto:suporte@todovisual.com)

## Todo Visual

FABRICADO EN MÉXICO  
POR GRUPO TODO VISUAL